


Technisches Datenblatt

Designböden 555

Designbodenbelag zum Kleben

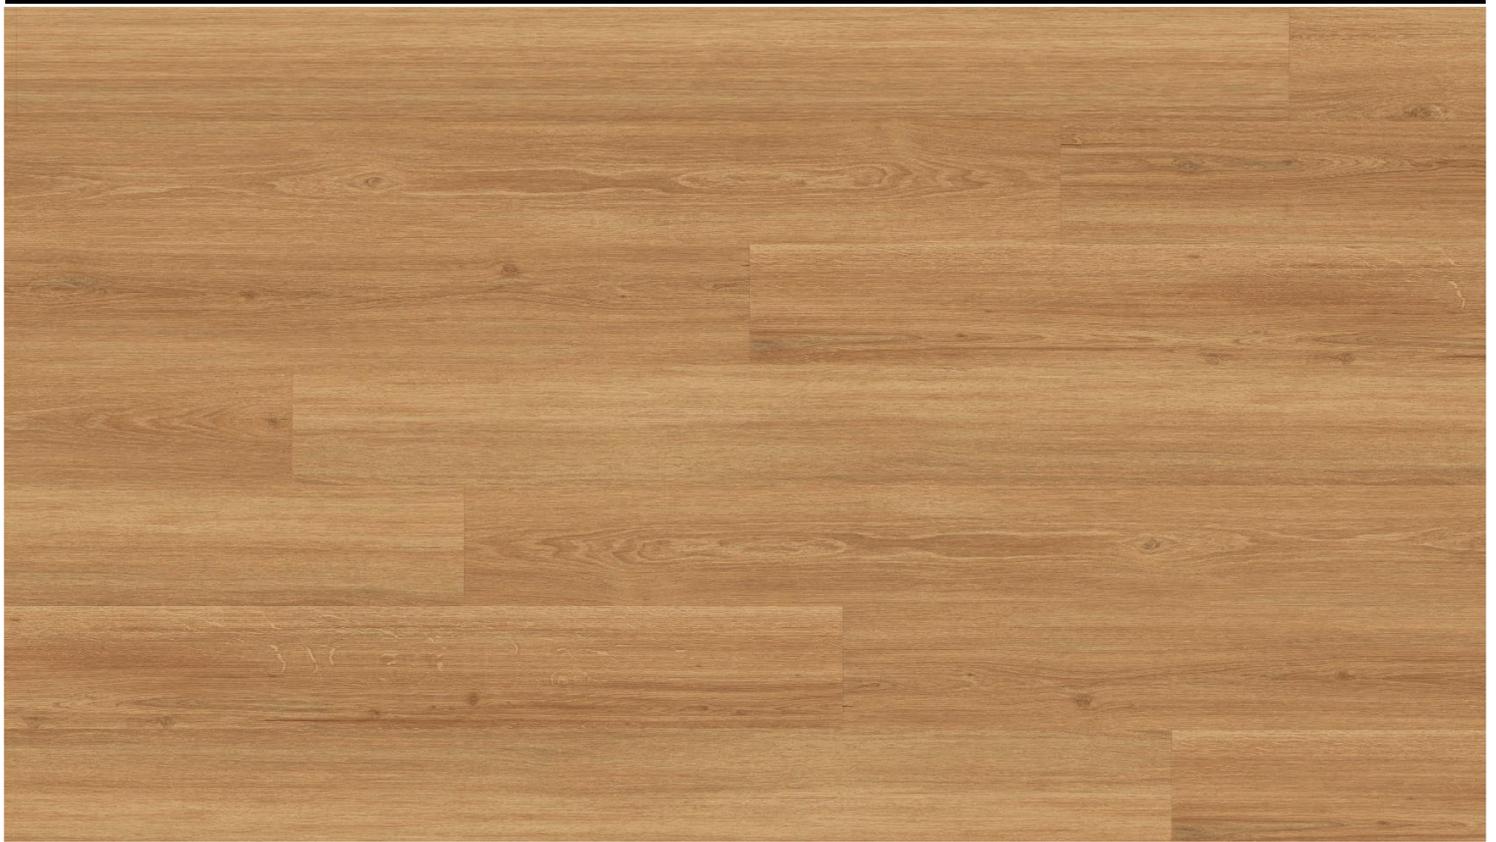

Artikelnummer(n):	5201 5202 5203 5204 5205 5207 5208 5209 5301 5302 5503
	5304 5305 5306 5307 5308 5407 5408 5410 5412 5413 5414
	5424 5425 5433 5434 5454 5501 5504 5508 5509 5511 5513
	5514 5515 5517 5518 5524 5525 5528 5529 5530 5531 5532

Material / Aufbau	
Aufbau	Trägermaterial: Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken mit gefasteten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Technisches Datenblatt

Designböden 555

Designbodenbelag zum Kleben



Artikelnummer(n):	5210 5415 5458 5459 5460 5462 5536 5563
-------------------	---

Artikelnummer(n) Mineral Styles:	5416 5418 5442 5443 5444 5463 5464 5465 5467
	5468 5469 5533 5534 5535 5537 5538 5601
	5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609

Material / Aufbau

Aufbau	Trägermaterial: Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Steinoptiken mit gefasteten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Technisches Datenblatt

Designböden 555

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 2,5 mm	
Länge: 1.219,2 / 1.505,0 / 914,4 / 1.500,0 / 457,2 / 1.517,0 / 1.000,0 / 609,6 / 914,0 / 1.219,2 mm	
Breite: 177,8 / 185,0 / 457,2 / 228,6 / 304,8 1.000,0 / 152,4 / 184,2 / 609,6 mm	
Stärke der Nutzschicht 0,55 mm	
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,25 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 2,0 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/33/42
Brandverhalten	B _{fl} s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	< 2 kV
Farbbeständigkeit	≥ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,02 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 2 dB
Gehalt an Pentachlorphenol	Unterhalb der Messbarkeitsgrenze
Formaldehydemission	E1
Flächengewicht	4.310 g/m ²
Phthalatgehalt	Phthalatfrei

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Technisches Datenblatt

Designböden 555

Klebstoffempfehlung

Hersteller	Klebstoff	Zahnung	Verbrauch
JOKA	JK26	TKB A2	ca. 320 g/m ²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m ²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m ²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m ²

Verpackung

Inhalt pro Paket 52er	3,25 m ² / 3,90 m ² / 4,18m ²
Inhalt pro Paket 53er	3,43 m ²
Inhalt pro Paket 54er	3,25 m ² / 3,76 m ² / 3,47 m ² / 4,0 m ² / 3,35 m ²
Inhalt pro Paket 55er	3,34 m ² / 3,37 m ²
Inhalt pro Paket 56er	3,34 m ² / 3,763 m ² / 4,181 m ²

Inhalte pro Palette 52er	243,75 m ² / 253,5 m ² / 167,2 m ²
Inhalte pro Palette 53er	205,8 m ²
Inhalte pro Palette 54er	227,61 m ² / 220,74 m ² / 227,42 m ² / 218,23 m ² / 224 m ² / 221,1 m ²
Inhalte pro Palette 55er	180,36 m ² / 185,35 m ² / 187,04 m ² / 213,76 m ²
Inhalte pro Palette 56er	213,76 m ² / 210,56 m ² / 513,18 m ²

Anzahl Elemente pro Paket 52er	15 Stück / 14 Stück / 10 Stück
Anzahl Elemente pro Paket 53er	10 Stück
Anzahl Elemente pro Paket 54er	15 Stück / 8 Stück / 12 Stück / 9 Stück / 10 Stück / 4 Stück / 5 Stück
Anzahl Elemente pro Paket 55er	18 Stück / 15 Stück / 12 Stück / 16 Stück / 18 Stück / 8 Stück
Anzahl Elemente pro Paket 56er	8 Stück / 9 / Stück / 5 Stück

Pakete pro Palette 52er	75 Stück / 65 Stück / 40 Stück
Pakete pro Palette 53er	60 Stück
Pakete pro Palette 54er	70 Stück / 66 Stück / 68 Stück / 58 Stück / 60 Stück / 56 Stück / 60 Stück
Pakete pro Palette 55er	54 Stück / 55 Stück / 56 Stück / 64 Stück
Pakete pro Palette 56er	64 Stück / 56 Stück / 51 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	LVTDESIGNK
------------	------------

Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

