


# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 535 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Elegance Sortierung

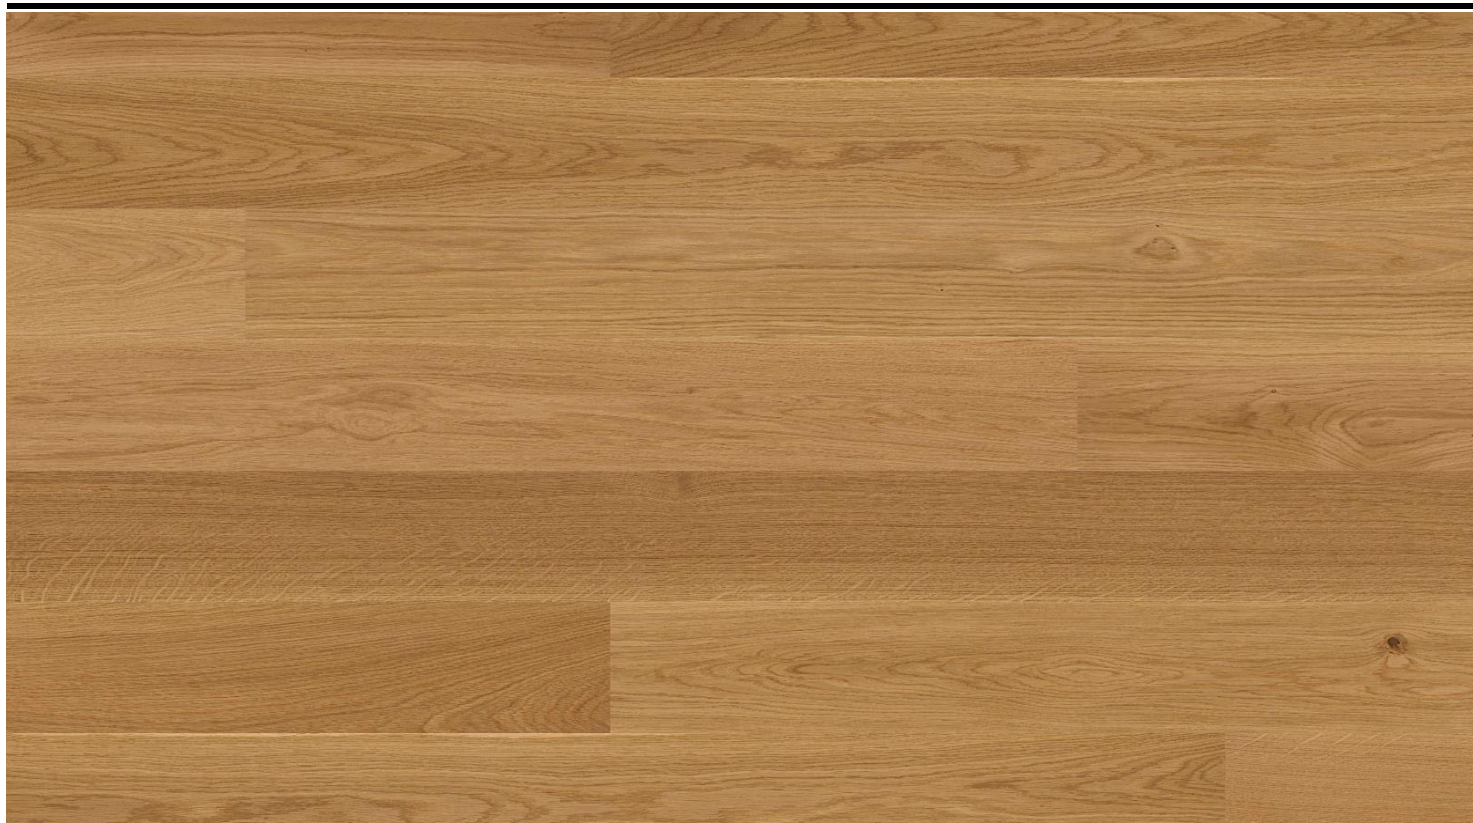

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Artikelnummer(n): | E0101   E0102 |
|                   | E0103   E0303 |
|                   |               |
|                   |               |

| Sortierungsbeschreibung       |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Splint                        | nicht zulässig                                                                 |
| Spiegel / Markstrahlen        | zulässig                                                                       |
| Flader / stehende Jahresringe | zulässig                                                                       |
| Farbunterschiede              | vereinzelt zulässig aufgrund des natürlichen Wuchses                           |
| Äste fest verwachsen          | vereinzelt in der Farbe des Holzes bis zu 30 mm im Durchmesser                 |
| Äste gekittet                 | Vereinzelte bis maximal 15 mm Durchmesser                                      |
| Äste rissig                   | Vereinzelte bis maximal 20 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt) |
| Risse gekittet                | nicht zulässig                                                                 |
| Wurmlöcher                    | vereinzelt (max. 3 pro Diele)                                                  |
| Deckschichtstöße              | nicht vorhanden                                                                |

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 535 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Nature Sortierung



|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer(n): | E1003   E1004   E1005   E1006 |
|                   | E1007   E1008   E1014   E1015 |
|                   | E1016   E1017   E1018         |
|                   | E1019   E1113   E1313         |

#### Sortierungsbeschreibung

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Splint                        | nicht zulässig                                                                 |
| Spiegel / Markstrahlen        | zulässig                                                                       |
| Flader / stehende Jahresringe | zulässig                                                                       |
| Farbunterschiede              | größere Farbunterschiede zwischen den einzelnen Deckschichten und weiße Verf.  |
| Äste fest verwachsen          | in der Farbe des Holzes bis zu 50 mm im Durchmesser                            |
| Äste gekittet                 | vereinzelt bis maximal 30 mm Durchmesser                                       |
| Äste rissig                   | vereinzelt bis maximal 405mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)     |
| Risse gekittet                | gekittete Risse bis zu 4 mm Breite und bis zu 80 mm Länge; max. zwei pro Diele |
| Deckschichtstöße              | nicht vorhanden                                                                |



# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 535 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Villa Sortierung



|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer(n): | E5003   E5004   E5005   E5010   E5013 |
|                   | E5020   E5021   E5022   E5023   E5024 |
|                   | E5026   E5113   E5114   E5313   E5314 |
|                   | E7043   E7044   E7049                 |

#### Sortierungsbeschreibung

|                               |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splint                        | an den Längskanten bis max. 3/4 der Dielenbreite, bei max. ca. 15 % der Dielen                                                                                        |
| Spiegel / Markstrahlen        | zulässig                                                                                                                                                              |
| Flader / stehende Jahresringe | zulässig                                                                                                                                                              |
| Farbunterschiede              | zulässig                                                                                                                                                              |
| Äste fest verwachsen          | in der Farbe des Holzes unbegrenzt                                                                                                                                    |
| Äste gekittet                 | bis maximal 50 mm Durchmesser                                                                                                                                         |
| Äste rissig                   | vereinzelt bis maximal 100 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)                                                                                           |
| Risse gekittet                | Gekittete Risse bis 8 mm Breite und 300 mm Länge. max. 2 pro Diele (barrique Villa: unbegrenzt gekittete Risse als typische Merkmal in Länge und Häufigkeit zulässig) |
| Wurmlöcher                    | vereinzelt (max. 3 pro Diele)                                                                                                                                         |
| Deckschichtstöße              | nicht vorhanden                                                                                                                                                       |

10 | 2019

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
 INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

**JOKA®**  
 Natürlich schöne Räume


**INKU**

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 535 Calgary LD

Landhausdiele, Fineline Sortierung

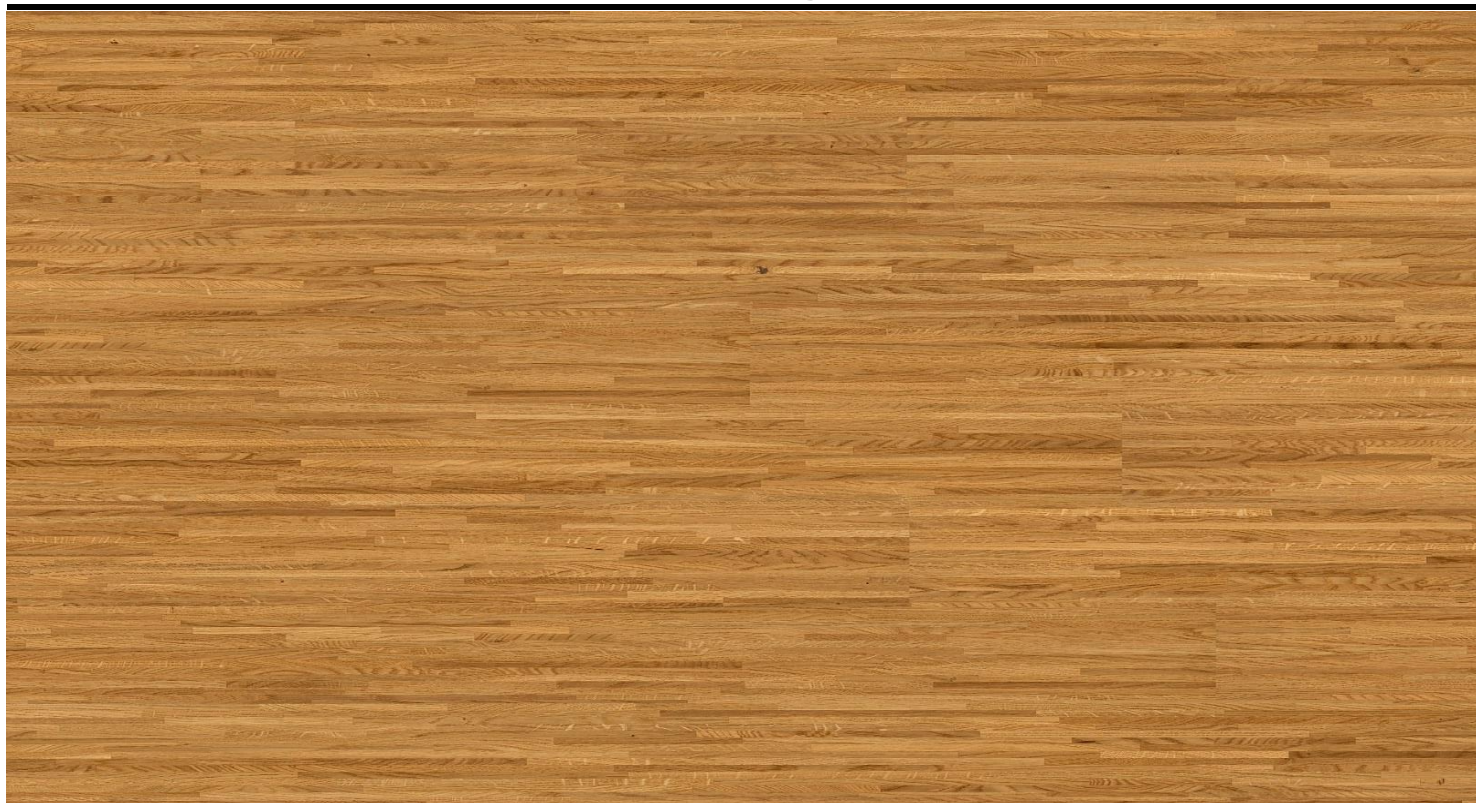

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Artikelnummer(n): | E3303   E3304   N3303 |
|                   |                       |
|                   |                       |
|                   |                       |

#### Sortierungsbeschreibung

Werkseitige Mischsortierung

10|2019

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | [info@joka.de](mailto:info@joka.de) | [www.joka.de](http://www.joka.de)  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | [info@inku.at](mailto:info@inku.at) | [www.inku.at](http://www.inku.at)

**JOKA®**  
Natürlich schöne Räume



# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 535 Calgary LD

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

#### Material / Aufbau

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufbau                  | Deckschicht: 3,5 mm Lamelle +/- 0,2 mm                                                                           |
|                         | Mittellage: 8,8 mm Fichte                                                                                        |
|                         | Gegenzug: 1,7 mm Fichte                                                                                          |
| Oberflächengestaltung   | 1-Stab Diele, Längsseitig gefast (außer Fineline Sortierung)                                                     |
| Oberflächenbehandlung   | NaturaÖl (wohnfertig endgeölt) / Velvet (wohnfertig matt lackiert) / Velvet Pro (wohnfertig Ultra Matt lackiert) |
| Verbindungssystem       | ProConnect 5G Verlegesystem                                                                                      |
| Verlegungsmöglichkeiten | schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung                                                                  |

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

#### Abmessung des einzelnen Elements

| Abmessung                                 |                                | Toleranzen                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Stärke:                                   | 14,0 mm                        |                                 |
| Länge:                                    | 2.200,0 mm                     |                                 |
| Breite:                                   | 209,0 mm / 181,0 mm / 138,0 mm |                                 |
| Zulässige Abweichung der Breite           |                                | +/- 0,2 mm                      |
| Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit |                                | ≤ 0,2 % über die Breite         |
| Zulässige Abweichung der Länge            |                                | Nicht Zutreffend                |
| Längskrümmung über das Element            |                                | ≤ 0,1 % über die Länge          |
| Querkrümmung über das Element             |                                | ≤ 0,2 % über die Breite         |
| Höhenversatz (Überzahn)                   |                                | ≤ 0,2 mm zwischen den Elementen |

#### Produktcharakteristik

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Holzfeuchte                | 5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489 |
| Brandverhalten             | D <sub>fl</sub> s1                                            |
| Formaldehydmission         | ≤ 0,05 ppm (E1)                                               |
| Wärmedurchlasswiderstand   | ca. 0,093 m² x K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung      |
| Gehalt an Pentachlorphenol | Unterhalb der Messgrenze                                      |

# Technisches Datenblatt

## Deluxe Parkettböden

### 535 Calgary LD

#### Verpackung

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Inhalt pro Paket          | 2,76 m <sup>2</sup> / 3,19 m <sup>2</sup> / 3,04 m <sup>2</sup>     |
| Inhalt pro Palette        | 138,0 m <sup>2</sup> / 127,6 m <sup>2</sup> / 127,68 m <sup>2</sup> |
| Anzahl Elemente pro Paket | 6 Stück / 8 Stück / 8 Stück                                         |
| Pakete pro Palette        | 50 Stück / 40 Stück / 42 Stück                                      |

#### Allgemeine Produktdaten

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Bauaufsichtl. Zulassung | Z-156.607-834 |
| Leistungserklärung      | PAR1501401    |

#### HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

#### Zertifikate

