


Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

140 Loft Chevron

2-Schicht Parkettstab Nature Sortierung

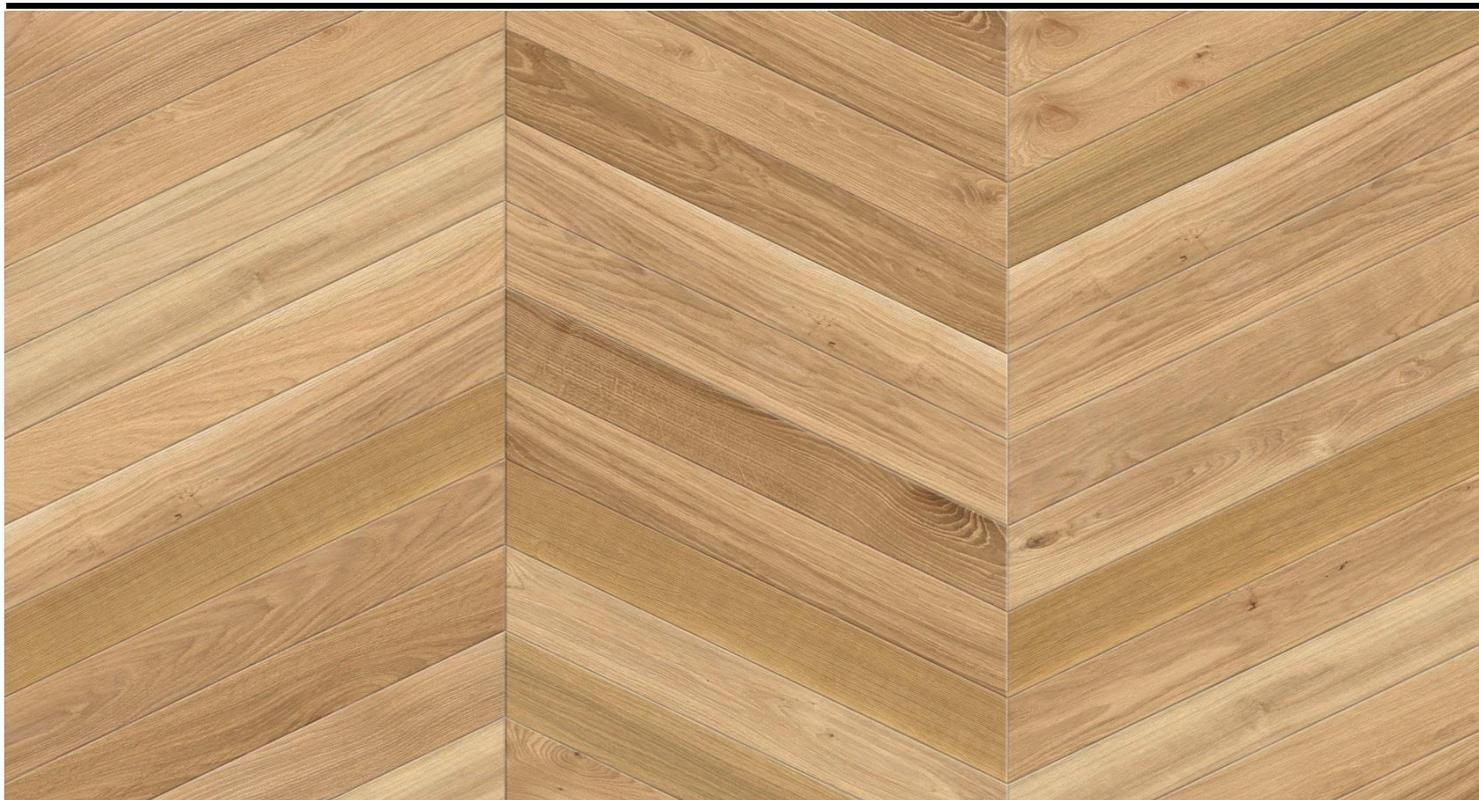

Artikelnummer(n): FE213 | FE214 | FR113

Sortierungsbeschreibung

Splint	überwiegend frei von Splint
Äste	vereinzelt gesunde Äste bis 10 mm Durchmesser, gekittete Äste bis 4 mm Durchmesser, vereinzelt schwarze Punktäste bis 5 mm Durchmesser
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel
Farbunterschiede	ruhig bis lebhaft, holzfarbene Farbeinläufe; leichte Trocknungsverfärbungen, helle 8-10 mm weiße Streifen entlang der Jahrringe
Risse	vereinzelt zulässig
Wurmlöcher	1 - 2 gekittete Wurmlöcher
Trocknungs- und Risse gekittet	nicht zulässig stirnseitig bis 100 mm

02|2023

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

140 Loft Chevron

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in die nächst niedrigere und nicht mehr als 5 % in die nächst höhere Sortierung fallen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau

Aufbau	Deckschicht: 4,0 mm Edelholz +/- 0,2 mm Träger: 5,5 mm HDF Träger
Aussehen der Oberfläche	1-Stab, umlaufend gefast
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt)
Verbindungssystem	Nut & Feder
Verlegungsmöglichkeiten	vollflächige Verklebung, franz. Fischgrat FF60°

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 9,5 mm	
Länge: 630,00 mm	
Breite: 90,00 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,1 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	± 0,1 %
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,3 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach EN 13489
Brandverhalten	C _{fl} s1
Formaldehydemission	E1
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,15 W/mK Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

140 Loft Chevron

Verpackung

Inhalt pro Paket	1,977 m ²
Inhalt pro Palette	94,89 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	34 Stück
Pakete pro Palette	48 Stück


Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR1551551
--------------------	------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate*



*gilt nicht für den Artikel FR113

02|2023

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume

INKU